

# KBB02

Betono-litínový rám bez osazení pro lapač  
Betono-litínové víko s odvětráním



Materiál: Beton-Litina

Hmotnost: 102 kg


Norma: EN 124

Balení: 12 ks/pal

Třída zatížení: B125


## Popis poklopu:

- Víko je díky betonové výplni nezajímavé pro zloděje
- Možnost umístění vlastního motivu na víko poklopu na litinovou desku

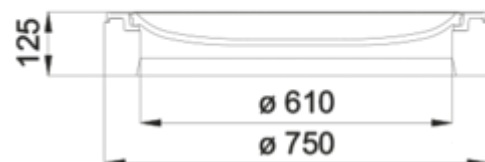

## Popis rámu:

- Litino-betonový rám
- Rám je možné použít na vyrovnávací prstence BAR-V a BAR

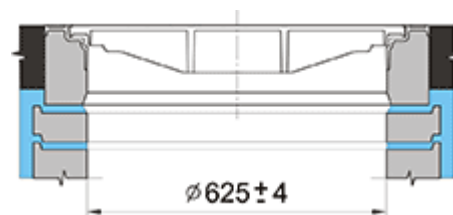

- Mezi rámem a vyrovnávacím prstencem musí být alespoň 2 cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty